

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ КОМПРЕССОР
Большая производительность

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 8 БАР
Запас по максимальному давлению

2 ВЫХОДА НА РЕСИВЕРЕ
Возможность подключения воздуха с торца ресивера - заглушка 3/4"

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ РАЗЪЕМ
Наличие БСР RAPID 1/4" - 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


LPM, л/мин	250
V ресивера, л	50
P max, bar	8
U/F, В/Гц	220/50
Мощность двигателя, кВт	2,2
Число цилиндров	2
Подключение ВМ	БСР RAPID 1/4"
Вес	58



Арт. 0000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор	1 шт.
Комплект ЗИП	1 компл.
Технический паспорт/инструкция по эксплуатации	1 шт.

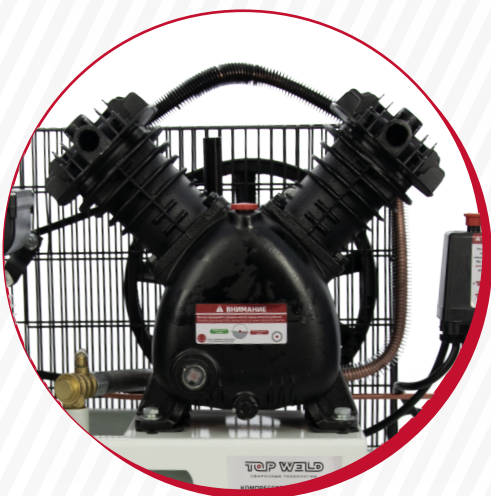

ОТСКАНИРУЙ
МЕНЯ



Низкий шум при работе



Термозащита электродвигателя



Защита от перегрузки



Низкий уровень вибрации



Сеть 220 В/ 50 Гц



Долгий срок службы



Окошко для контроля уровня масла