


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сварочный ток CO ₂ , А	270
Сварочный ток Mix, А	240
Рабочий цикл, %	60
Длина шланг-пакета, м	3 / 4 / 5
Способ охлаждения	Воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

Длина шланг-пакета	3 м	4 м	5 м
Артикул TW 26 EVO	TW.212.126300	TW.212.126400	TW.212.126500

СХЕМОТЕХНИКА СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

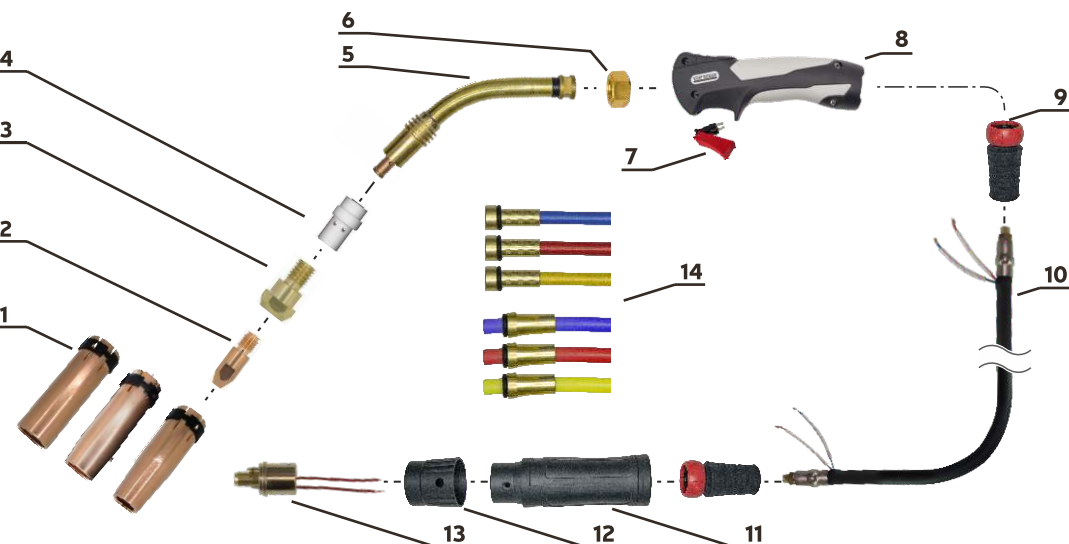

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

№	Артикул	Наименование
1	СОПЛО ГОРЕЛКИ	
	TW.212.326141	Сопло (TW 26/401/501) EVO d14,0 клиновидное
	TW.212.326161	Сопло (TW 26/401/501) EVO d16,0 коническое
	TW.212.326191	Сопло (TW 26/401/501) EVO d19,0 цилиндрическое
	TW.212.326142	Сопло (TW 26/401/501) STD d14,0 клиновидное
	TW.212.326161-2	Сопло (TW 26/401/501) STD d16,0 коническое
2	НАКОНЕЧНИК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.428081	Наконечник (E-Cu) M6*28*0,8
	TW.212.428081-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*0,8 STD
	TW.212.428101	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0
	TW.212.428101-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0 STD
	TW.212.428121	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2
E-Cu (стандартный)	TW.212.428121-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2 STD
	TW.212.430081	Наконечник (E-Cu) M8*30*0,8
	TW.212.430081-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*0,8 STD
	TW.212.430101	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,0
	TW.212.430101-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,0 STD
	TW.212.430121	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,2
E-Cu-Al (для алюминия)	TW.212.430121-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,2 STD
	TW.212.428082	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*0,8
	TW.212.428082-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*0,8 STD
	TW.212.428102	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,0
	TW.212.428102-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,0 STD
	TW.212.428122	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,2
Cu-Cr-Zr (усиленный)	TW.212.428122-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,2 STD
	TW.212.430082	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*0,8
	TW.212.430082-2	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*0,8 STD
	TW.212.430102	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,0
	TW.212.430102-2	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,0 STD
	TW.212.430122	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,2
3	ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.526226	Держатель наконечника (TW 26) M6*22
	TW.212.526256	Держатель наконечника (TW 26) M6*25
	TW.212.526228	Держатель наконечника (TW 26) M8*22
	TW.212.526258	Держатель наконечника (TW 26) M8*25
4	ДИФФУЗОР ГОРЕЛКИ	
	TW.212.626001	Диффузор (TW 26) Ceramic
5	ГУСАК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.726452	Гусак (TW 26) EVO

№	Артикул	Наименование
6	ГАЙКА-ФИКСАТОР ПОД ГУСАК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000404	Гайка-фиксатор под гусак (TW 15-24-25-26-36) EVO
7	КУРОК (КНОПКА) ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000503	Курок св. горелки MIG (TW 15-24-25-26-36-240-401-501-RF36)
8	РУКОЯТКА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000204	Рукоятка (TW 15-24-25-26-36-240-401-501) EVO
9	ПРУЖИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000801	Пружинное соединение TW-MIG
10	ШЛАНГ-ПАКЕТ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.926300	Шланг-пакет (TW 26) 3м
	TW.212.926400	Шланг-пакет (TW 26) 4м
11	КОРПУС ЕВРОАДАПТЕРА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000301	Корпус евроадаптера TW-MIG
	TW.212.000311	Корпус евроадаптера TW-MIG EVO
12	ГАЙКА ЕВРОАДАПТЕРА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000402	Гайка корпуса евроадаптера TW-MIG
13	ЕВРОАДАПТЕР ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000703	Евроадаптер TW-MIG
14	КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.809351	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 3,5м)
	TW.212.809451	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 4,5м)
	TW.212.809551	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 5,5м)
	TW.212.812351	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 3,5м)
	TW.212.812451	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 4,5м)
	TW.212.812551	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 5,5м)
	TW.212.816351	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 3,5м)
	TW.212.816451	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 4,5м)
	TW.212.816551	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 5,5м)
	TW.212.809353	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 3,5м)
	TW.212.809453	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 4,5м)
	TW.212.809553	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 5,5м)
	TW.212.812353	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 3,5м)
Канал тефлоновый	TW.212.812453	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 4,5м)
	TW.212.812553	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 5,5м)
	TW.212.816353	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 3,5м)
	TW.212.816453	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 4,5м)
15	КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.816553	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 5,5м)