СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА ОК 25 (230-230А)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сварочный ток CO2, А	230
Сварочный ток Mix, А	200
Рабочий цикл, %	60
Длина шланг-пакета, м	3 / 4 / 5
Способ охлаждения	Газовое
Диаметр проволоки, мм	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

Длина шланг-пакета	3 м	4 м	5 м
Артикул ОК 25	ОК.212.125300	ОК.212.125400	ОК.212.125500

СХЕМОТЕХНИКА СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

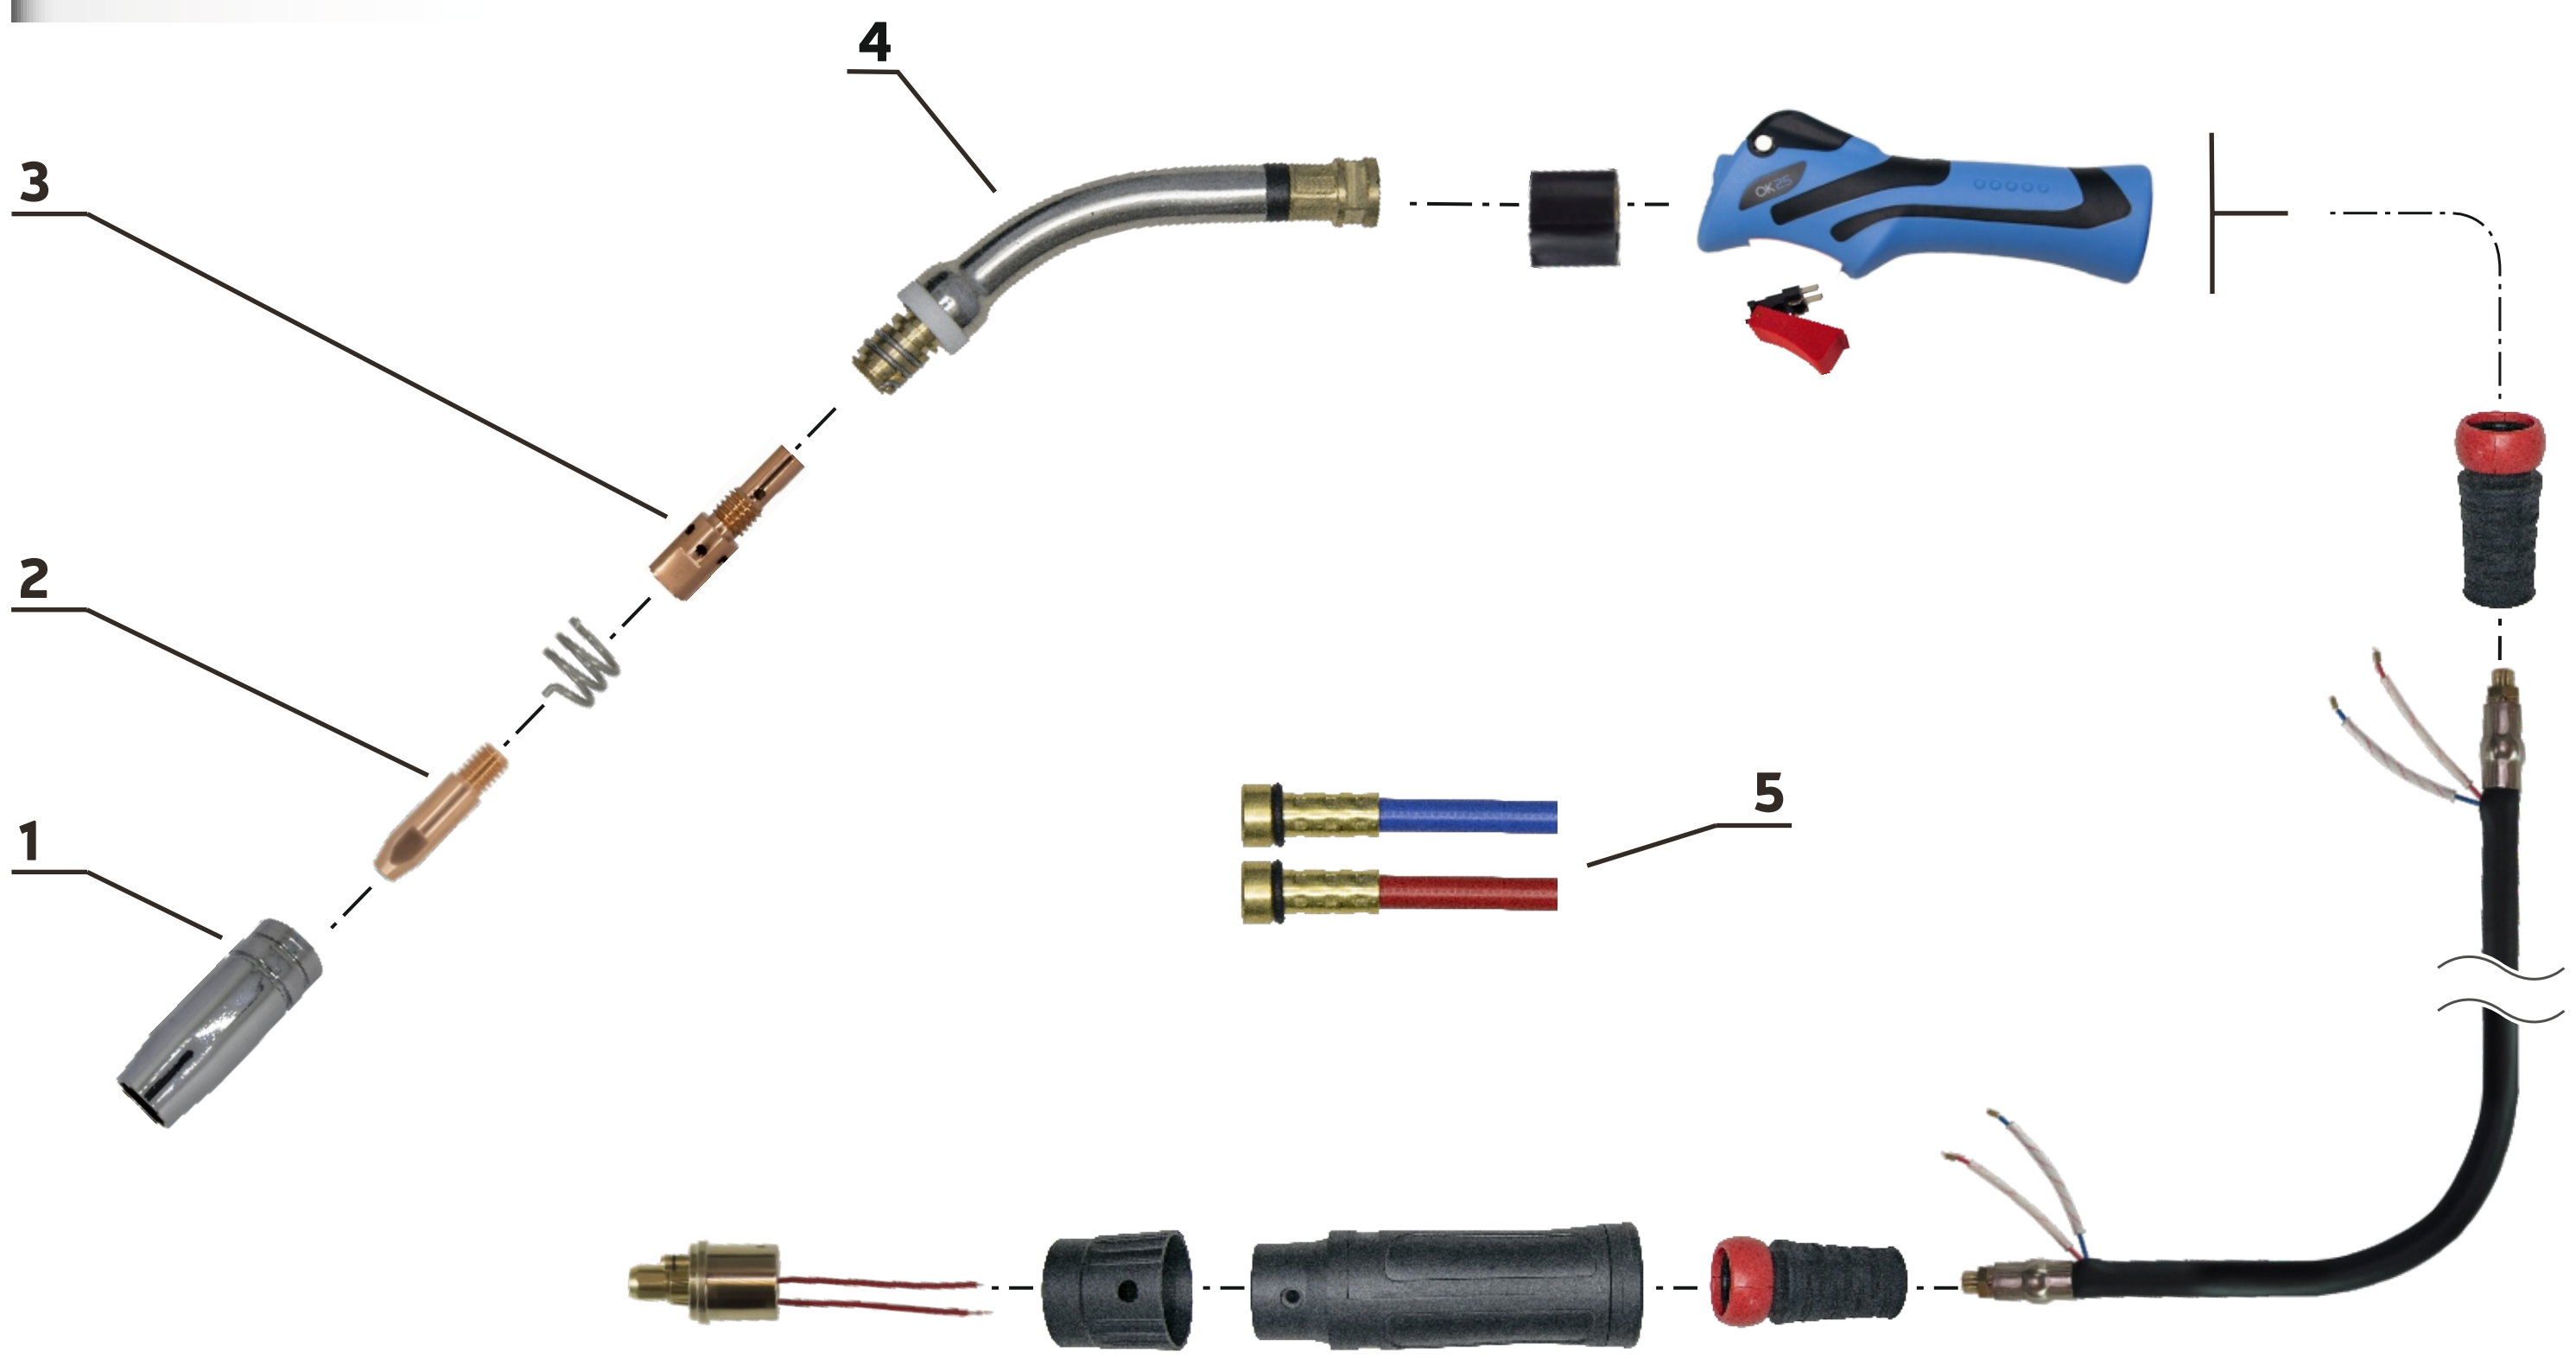

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

№	Артикул	Наименование
1	**СОПЛО ГОРЕЛКИ**	
	ОК.212.325151	Сопло (ОК 25) EVO d15,0 коническое
	ОК.212.325151-2	Сопло (ОК 25) STD d15,0 коническое
2	**НАКОНЕЧНИК ГОРЕЛКИ**	
E-Cu (стандартный)	ОК.212.428061	Наконечник (E-Cu) M6*28*0,6
	ОК.212.428081	Наконечник (E-Cu) M6*28*0,8
	ОК.212.428081-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*0,8 ECO
	ОК.212.428101	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0
	ОК.212.428101-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0 ECO
	ОК.212.428121	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2
	ОК.212.428121-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2 ECO
	ОК.212.428161	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,6
Cu-Cr-Zr (усиленный)	ОК.212.428083	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*0,8
	ОК.212.428083-2	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*0,8 ECO
	ОК.212.428103	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*1,0
	ОК.212.428103-2	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*1,0 ECO
	ОК.212.428123	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*1,2
	ОК.212.428123-2	Наконечник (Cu-Cr-Zr) M6*28*1,2 ECO
3	**ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА ГОРЕЛКИ**	
	ОК.212.525356	Держатель наконечника (ОК 25) M6*35
4	**ГУСАК ГОРЕЛКИ**	
	ОК.212.725451	Гусак (ОК 25) STD

№	Артикул	Наименование
5	**КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРЕЛКИ**	
Канал стальной	ОК.212.809351	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 3,5m)
	ОК.212.809551	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 5,5m)
	ОК.212.812351	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 3,5m)
	ОК.212.812551	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 5,5m)

WELDING SOLUTION